


# DiaMassive-25

310218

Drénlemez réteggel burkolt magas terhelésnek kitett felületekhez


## ELŐNYÖK

- Kiemelkedően nagy nyomószilárdság ⇒ nehézgépjárművek által használható járófelület
- Nagy vízvezető képesség
- Felfagyásmentes burkolhatóság
- Formastabilitás
- Gazdaságos beépítés ⇒ Elhanyagolható átlapolási veszteség
- Környezetvédelem ⇒ újrahasznosított elsődleges hulladékból készült és újrahasznosítható

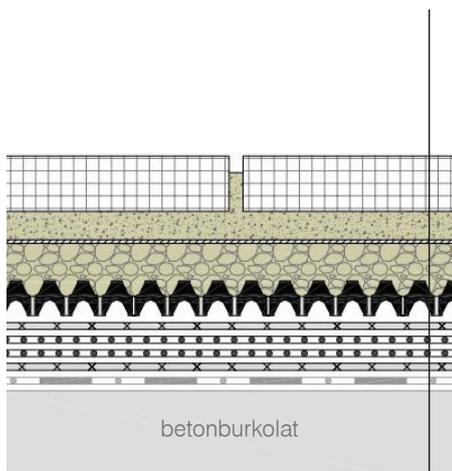

## DIADEM® RÉTEGREND

Beton burkolólapok  
Homok ágyazat  
VLF-150 / VLF-200 szűrő geotextília  
Zúzalék ágyazat (4 mm – 11 mm)  
**DiaMassive-25 drénlemez**  
VLU-300 / VLU-500 védő geotextília  
GF-1000 csúsztatóréteg (2 rétegben)  
VLU-300 / VLU-500 védő geotextília  
Gyökérálló csapadékvíz szigetelés  
Szerkezet / további réteggel

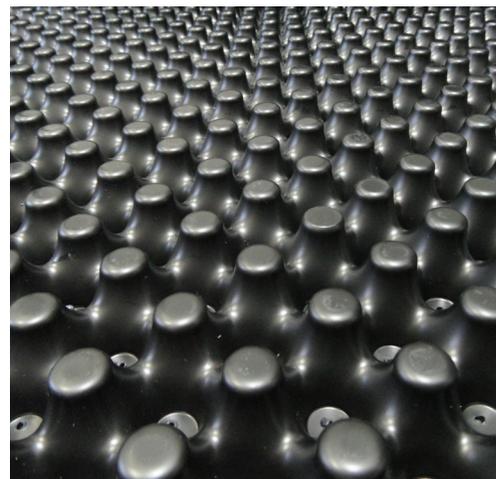

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A járműközlekedésre alkalmas tetők kialakításánál elsődleges szempont a csapadékvíz gyors és hatékony elvezetésének biztosítása. A DiaMassive-25 felületszivárgó lemezeink a réteggel építményben megjelenő vizet az alsó vízvezető nyílásokon keresztül vezetik el a drénlemez alsó síkjába, ahonnan akadálytalanul áramolhat a víz a tetőösszefolyókhoz.



100% újrahasznosítható

## KIÍRÁSI SZÖVEG

■ CE - jellel rendelkező, polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált, nagy teherbírási felületszivárgó lemez gyalogos- és járműforgalommal terhelt zöldtetőkre. EN ISO 25619-2, EN ISO 12958 és EN 12225 szerint vizsgálva. Anyaga: újrahasznosított polisztirol; Nyomószilárdság (üresen): **827,9 kN/m<sup>2</sup>**; Nyomószilárdság (feltöltve): **1214,4 kN/m<sup>2</sup>**. Vízvezető képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 0,68 l/(m×s); Töltési térfogat: 11,8 l/m<sup>2</sup>; Tömege: kb. 2,0 kg/m<sup>2</sup>; Táblaméret: 196×90×2,5 cm (h×s×m), fektetése átlapolással.  
Gyártmány: DIADEM® DiaMassive-25.  
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.  
Weboldal: www.diadem.com

Mikrobiológiai  
ellenállóképesség  
EN12225



## MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (mm):	1960 × 900 × 25
Átlapolási veszteség:	4%
Töltési térfogat (l/m <sup>2</sup> ):	11,8
Felülettömeg (kg/m <sup>2</sup> ):	2,0
Nyomószilárdság (kN/m <sup>2</sup> ):	827,9
Anyag:	újrahasznosított polisztirol
Vízvezető képesség EN ISO 12958 szerint (l/m×s):	1% lejtésnél: 0,47 • 2% lejtésnél: 0,68 • 3% lejtésnél: 0,84 • 5% lejtésnél: 1,11
Tárolás:	fektetve, hosszabb tárolás esetén UV-sugárzástól védve
Beépítés:	átlapolva, fektetést követően azonnal takarva



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21  
Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com  
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

09035800 • #4850

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ