


# DiaSafe® Wall-Fix

Leesés elleni kikötési rendszer

## ELŐNYÖK

- Kombinálható a DiaSafe® leterheléses rendszerekkel
- Többszemélyes használhatóság
- Átcsatolás nélküli használhatóság<sup>1</sup>
- Három féle rendszer építhető ki:  
Single Duo • Line Multi • Glide Duo
- Saválló acél kivitel

<sup>1</sup> Glide Duo esetén

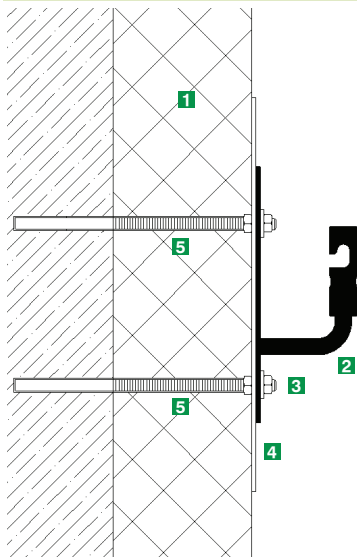

## Wall-Fix RÉTEGREND

1. Hőszigetelés
2. DiaSafe® falikar
3. Csavar
4. Alátét\*
5. Távtartócső\*

\* Kiegészítő elem. Csak akkor szükséges, ha hőszigetelt a falszerkezet, teherelosztás céljából.

## KÍRÁSI SZÖVEG

CE minősített, megfelelő teherbírású (15 kN nagyságú dinamikus erőnek ellenálló) falszerkezetre mechanikai úton rögzíthető leesés elleni és visszatartó rendszer, kettő vagy – bizonyos összeállításban – több felhasználó általi használatra. EN 795:2012 és CEN/TS 16415 normák alapján vizsgálva, „A” és „C” osztályba sorolva. Savas/lúgos és sós tengerparti környezetnek is ellenálló 1.4404 (316) rozsdamentes acélból készült rendszeralkotókkal, kontrolltáblával és részletes dokumentációval szállítva. A gyártói utasításnak és szándékának megfelelő módon, a gyártó által készített és az építész által jóváhagyott terv alapján átadásra készen szerelendő. A termék nem tartalmazza a beépítéshez szükséges rögzítőelemeket.

Gyártmány: DiaSafe® Wall-Fix

Gyártói tanúsítvány: APP Kft.

Weboldal: [www.diadem.com](http://www.diadem.com)

## MŰSZAKI ADATOK

Tető megengedett lejtése	45°
Felhasználók maximális száma	2
Falikarok megengedett legkisebb távolsága [m]	1,5
Falikarok megengedett legnagyobb távolsága [m]	8
Sodrony szakítószilárdsága [kN]	33,4
Rendszer maximális statikus terhelése mentés során EN 795:2012 szerint [kg]	600
Anyag:	1.4404 (316) rozsdamentes acél

130905

130906

130907



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A DiaSafe® Wall-Fix rendszereket elsődlegesen azért hoztuk létre, hogy egy megfelelő teherbírású falszerkezethez mechanikusan rögzítve biztosítsák a magasban dolgozókat. A rendszereket esést visszatartó vagy -felfogó rendszerként is lehet használni.



0408



100% újrahasznosítható



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21  
Tel.: +49 841 370 9496 • [info@grundach.com](mailto:info@grundach.com) • [www.grundach.com](http://www.grundach.com)  
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36 96 512 910 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.com](http://www.diadem.com)

Diadem® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09036400 • #4895

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ

# DiaSafe® Wall-Fix

Leesés elleni kikötési rendszer

## SINGLE DUO


130905

Egy vagy két felhasználó is rögzítheti magát.



## LINE MULTI

130906

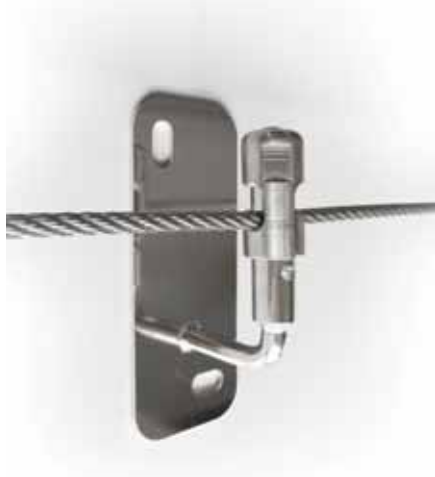

Minden második oszlopközben egy felhasználó rögzítheti magát.

## GLIDE DUO

130907

Egy vagy két személy is rácsatlakozhat, a rendszer biztosítja az oszlopfejekén való átcsatlás nélküli továbbhaladást.



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21  
Tel.: +49 841 370 9496 • [info@grundach.com](mailto:info@grundach.com) • [www.grundach.com](http://www.grundach.com)  
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36 96 512 910 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.com](http://www.diadem.com)

Diadem® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges.  
Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09036400 • #4895

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ