

DiaSchub

Eróziógátló ferdetető rendszer


130305

ELŐNYÖK

- Könnyen és gyorsan feltölthető ültetőközeggel
- Ferde- és ívelt (donga) tetőkön is használható


ALKALMAZÁSTECHNIKA

A 20°-45°-os hajlásszögű ferde vagy ívelt (donga) zöldtetők erózió elleni védelmét szolgálja. Függesztett szerkezet.

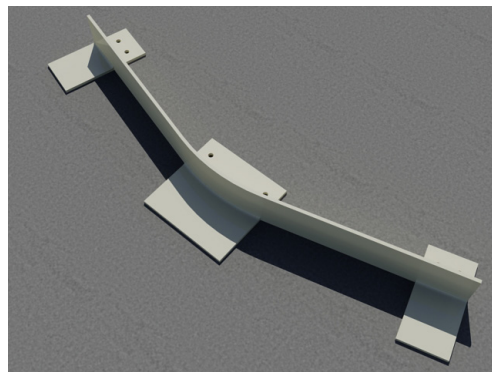

a szédumszőnyeg kábelkötelegével rögzíthető az elem felső részén található perforáción keresztül

az elemek kábelkötelegével rögzíthetők a hálózhoz a talpon lévő perforációkon keresztül

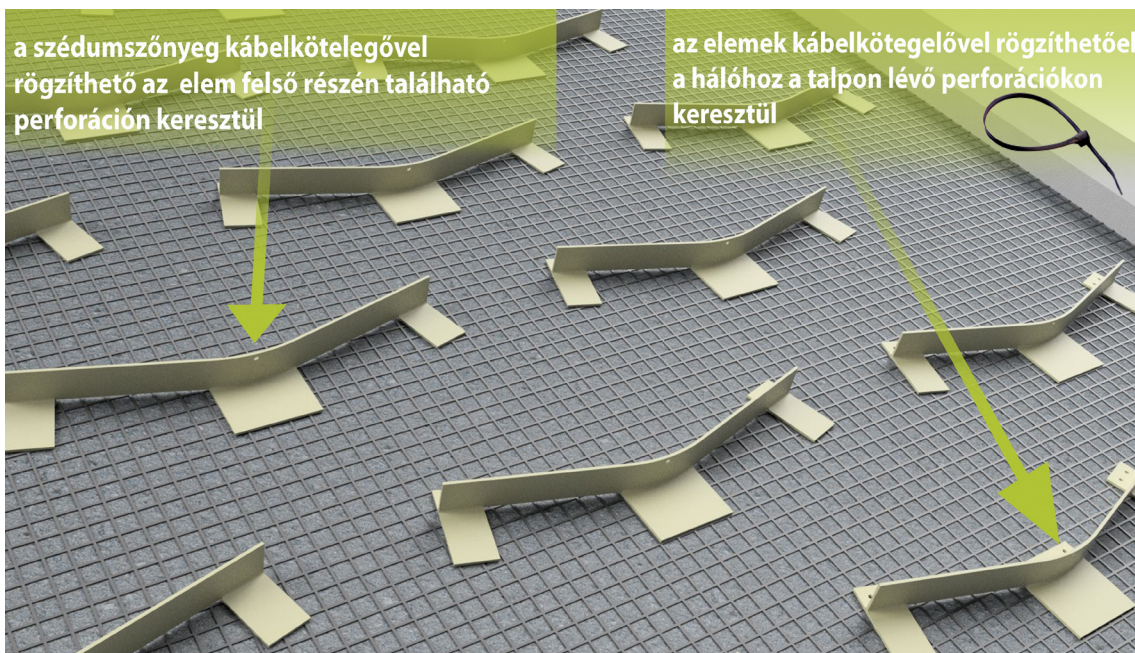

100% újrahasznosítható



KÍRÁSI SZÖVEG

Eróziógátló rendszer, a 20°-45° hajlásszögű tetőkön kialakítandó zöldtetőkhöz.

Anyaga: polipropilén; színe RAL 7032; Méret: (HxSz): 72,3 x 6,5 cm

Gyártmány: DIADEM® DiaSchub

Gyártói tanúsítvány: APP Kft.

Weboldal: www.diadem.com

MŰSZAKI ADATOK

Magasság (mm)	65
Hosszúság (mm):	723
Anyag	Polipropilén
Szín	RAL 7032
DiaSchub elemek egymástól való távolsága max. 20°-os lejtésnél (cm)	100
DiaSchub elemek egymástól való távolsága 21°-25°-os lejtésnél (cm):	50
DiaSchub elemek egymástól való távolsága 26°-35°-os lejtésnél (cm):	33
DiaSchub elemek egymástól való távolsága 36°-45°-os lejtésnél (cm):	25
Anyagszükséglet 15°-20°-os lejtésnél (db/m ²):	1,4
Anyagszükséglet 21°-25°-os lejtésnél (db/m ²):	2,8
Anyagszükséglet 26°-35°-os lejtésnél (db/m ²):	4,2
Anyagszükséglet 36°-45°-os lejtésnél (db/m ²):	5,6



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496

DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910

info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09038801



Green Up the Roof!

TERMÉKISMERTETŐ