

# DIADEM® kontrollaknák

KSE · KSA · KSR

## ELŐNYÖK

- Kompatibilitás ⇒ a tetőösszefolyó típusától függetlenül bármelyik zöld- és kavicsolt tetőnél beépíthető
- Időtállóság ⇒ anyaga ütés- és UV-álló
- Változatos megoldást kínál ⇒ többféle vízelvezetési rendszerhez használható, akár dréncsövek, öntözőberendezések szerelvényeinek fogadására is alkalmas fogadására is alkalmas
- Biztonságos ⇒ fedlapja lépésálló, valamint zárható
- Véd a szennyeződésektől ⇒ a felületi víz bevezetését egy szűrőn keresztül biztosítja
- Megakadályozza a napfény bejutását ezáltal a vegetációs folyamatokat a tetőösszefolyó körül



KSE



KSA

## TERMÉK MEGHATÁROZÁSA


- A KSE kontrollaknák biztosítják a zöldtetők akadálytalan vízelvezetését, és alkalmasak az összefolyók szakszerű kialakítására, ellenőrzésére és tisztítására. A 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni az ültetőközeg vastagságát.
- A KSA kontrollaknák különleges kialakításuknak köszönhetően extenzív és egyszerű intenzív zöldtetők kifolyóinak hozzáférését és tisztíthatóságát biztosítják az attika mentén.

## ALKALMAZÁS

- A KSE kontrollaknák biztosítják az extenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyók helymeghatározását, szakszerű kezelését és tisztítását. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek telepítésére, szintszabályzó szerelvények elhelyezésére, és egyéb kertészeti kiegészítők tárolására.
- A KSA kontrollakna sajátossága az előkészített alsó sarok kitörés, amely lehetővé teszi a közvetlenül az attika mentén történő beépítést, biztosítva ezzel az attikához közel elhelyezett összefolyók szakszerű kialakítását.


### DIADEM® RÉTEGREND, KSE

extenzív szubsztrát  
VLF-150 szűrőréteg  
DD-25H drénlemez  
VLT-100 elválasztó réteg  
zártcellás hőszigetelés  
VLU-300 mechanikai védőréteg  
gyökérálló vízszigetelés  
további rétegek

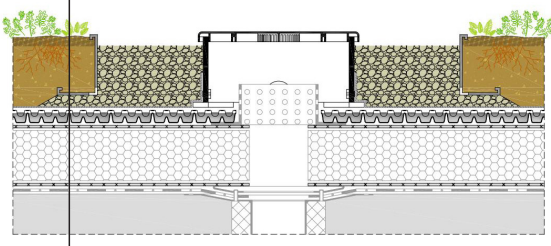

### DIADEM® RÉTEGREND, KSA

extenzív szubsztrát  
VLF-150 szűrőréteg  
DD-25H drénlemez  
VLU-300 mechanikai védőréteg  
gyökérálló vízszigetelés  
további rétegek

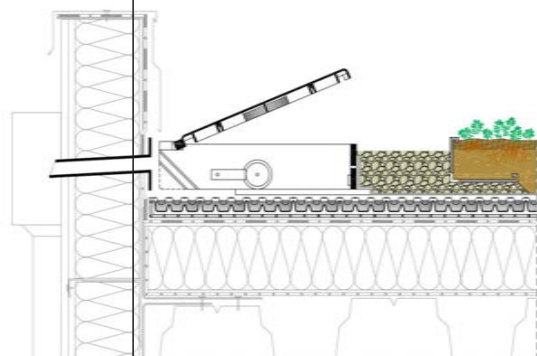

APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496  
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910  
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibáinkért felelősséget nem vállalunk. • 09054701

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ

# DIADEM® kontrollaknák


KSE · KSA · KSR

## TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

■ A KSR tisztítóaknák az intenzív, nagy rétegvastagságú zöldtetők akadálytalan vízvezetését, az összefolyók ellenőrzését és könnyű tisztítását szolgálják.

### DIADEM® RÉTEGREND, KSR

intenzív szubsztrát  
VLF-200 szűrőréteg  
DD-40H drénlemez  
VLT-100 elválasztó réteg  
zártcellás hőszigetelés  
VLU-300 mechanikai védőréteg  
gyökérálló vízszigetelés  
további rétegek

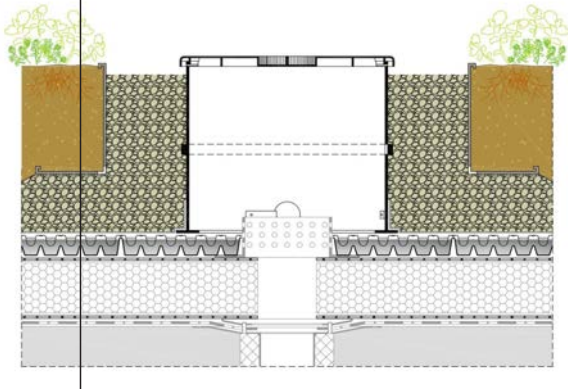

KSR

## ALKALMAZÁS

■ A KSR kontrollaknáknek köszönhetően az intenzív zöldtetők vastagabb ültetőközege esetén is megoldott az eső összefolyók helymeghatározása, szakszerű kezelése és tisztítása. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek a telepítésére, szintszabályozó szerelvények elhelyezésére és egyéb kertészeti kiegészítők tárolására. A 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni

## MŰSZAKI ADATOK

	KSR- 35/45/55/65	KSR+feltét	KSA- 10/15/20/30	KSA-10-34	KSE- 10/15/20/30	KSE-10-34	KSE/KSA+34	KSE+ feltét
Termékszám	120111 120112 120113 / 120114	100201 100202	110211 / 110212 110213 / 110214	130047	110111 / 110112 110113 / 110114	130046	130048	100211 100265
Szélesség [mm]	d=400	d=400	300	340	300	340	342	300
Hosszúság [mm]	-	-	350	340	300	340	342	300
Magasság fedővel [mm]	350 / 450 550 / 650	50 / 100	100 / 150 200 / 300	100	100 / 150 200 / 300	100	145	50 / 100
Felszíni elvezető nyílás [mm²]	900	-	900	8066	900	14425	-	-
Alkalmazott csavarkötés	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	-	-
Dréncsőbekötés	4 db, d=52 mm	-	3 db, d=52 mm	-	4 db, d=52 mm	-	-	-
Drénretesz	alapkivitel	-	alapkivitel	-	alapkivitel	-	-	-
Hőszigetelt fedő	rendelhető (3 cm extr. PS)	-	rendelhető (3 cm extr. PS)	-	rendelhető (3 cm extr. PS)	-	-	-
Anyag	polipropilén	polipropilén	polipropilén	tűzhorganyzott, porszórt acél	polipropilén	tűzhorganyzott, porszórt acél	-	polipropilén
Szín (RAL)	7032	7032	7032	9007	7032	9007	-	7032
Tömeg [kg]	4,61 / 5,48 6,06 / 6,92	0,8	1,65 / 2,25 3,85 / 4,45	3	1,49 / 2,19 3,47 / 4,85	3,4	2,2	1,4
Szállítási forma	raklapon kartondobozban	kartondobozban	raklapon kartondobozban	raklapon	raklapon	raklapon	raklapon	kartondobozban
Csomagolási egység [db/raklap]	24 / 18 12 / 12	-	90 / 60 42 / 30	60	90 / 60 42 / 30	60	60	-



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496  
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910  
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09054701



100% újrahasznosítható



Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ