

DIADEM® Teraszrácsok

ELŐNYÖK

TRF - teraszrács

- Beton járdalappal burkolt teraszokhoz is alkalmazható
- A sűrű rácsosztás garantálja a biztonságos gyalogos közlekedést, és védi a lefolyót a nagyobb szennyeződésektől
- Egyszerű beépíthetőség

TRH/TH - állítható magasságú teraszrácsok


- Minden teraszösszefolyóhoz illeszthető
- Teherbíró műanyag (TH esetén fém) ház
- Rugalmasan igazodik a helyi magassági adottságokhoz
- Rozsdamentes kivitelben is rendelhető (TRH)

TRS - lábrács

- Robusztus nemesacél fedlap
- Gyorsan és könnyen szerelhető
- Bármilyen összefolyóra illeszthető
- Széles magassági határok között, 7-30 cm belül fokozatmentesen állítható

TRK - kavicskosár és kavicskosárfeltét

- Magas rétegrend esetén távol tartja az ültetőközeget a lefolyótól
- Szennyeződés- és kavicskirekesztő
- A feltéttel a kavicskosár magassága akár 20 cm-rel is növelhető

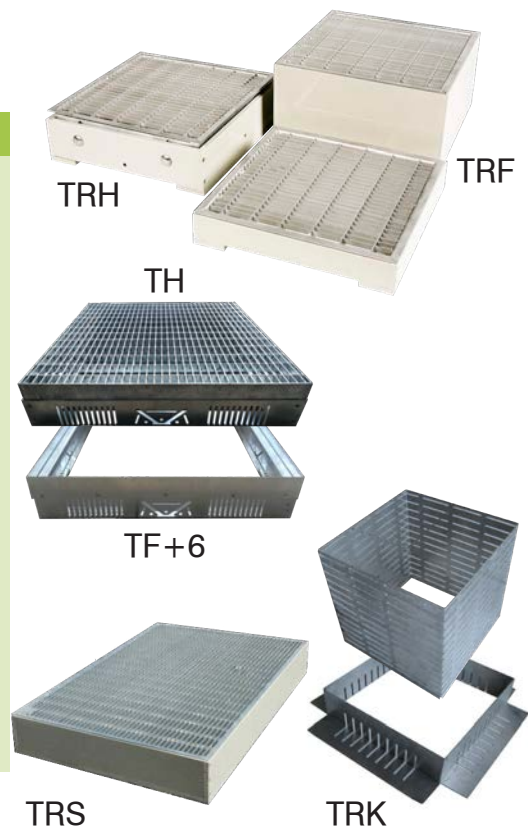

KÍRÁSI SZÖVEGEK

TRF

Lépésálló teraszrács a felületi víz gyors elvezetéséhez a tetőteraszokon, műanyag alsórészsel és tűzihorganyozott hálósráccsal. Rácsnyílás: 30x10 mm; terhelhetőségi osztály: A15; alsórész anyaga: polipropilén; rács anyaga: tűzihorganyozott acél; méret: 30x30x5 cm (hxsxzm); tömeg: 2,3 kg/db.

TRH

Állítható magasságú (m= 8 - 11,5 cm), lépésálló teraszrács a felületi víz gyors elvezetéséhez a tetőteraszokon, műanyag alsórészsel és tűzihorganyozott hálósráccsal. Rácsnyílás: 30x10 mm; terhelhetőségi osztály: A15; alsórész anyaga: polipropilén; rács anyaga: tűzihorganyozott acél; méret: 30x30x8-11,5 cm (hxsxzm); tömeg: 2,67 kg/db.

TH

Fokozatmentesen állítható magasságú (m= 8 - 11 cm), lépésálló teraszrács a felületi víz gyors elvezetéséhez a tetőteraszokon, tűzihorganyozott alsórészsel és hálósráccsal (rácsosztás: 30x10 mm), 4 db M8-as hernyócsavarral a rács rögzítéséhez és a magasságállításához, perforált oldalfalakkal és négy oldalán előperforált csatlakozó nyílásokkal az SK-AL-24/60 dréncsatorna számára; méret: 39,6x39,6x8-11 cm (hxsxzm); tömeg: 5,2 kg/db

TRS

Teraszküszöbök elé beépíthető lábrács műanyag alsórészsel és tűzihorganyozott hálósráccsal, a felületi víz gyors elvezetésére. Talplemezén 4 db D52 mm méretű és 1 db D115 mm méretű előperforált dréncsocsatlakozással. Rácsnyílás: 40x10 mm; terhelhetőségi osztály: A15; alsórész anyaga: polipropilén; rács anyaga: tűzihorganyozott acél; méret: 75x50x5 cm (hxsxzm); tömeg: 10,35 kg/db.

TRK-20-AL

Alumínium kavicskosár, oldalán vízvezető nyílásokkal, mely a tetőteraszok összefolyói és a teraszrács közé beépítve megakadályozza a teraszfelépítmény szilárd anyagainak (pl. kőzúzalék) bemosódását a lefolyórendszerbe. méret: 20x20x4 cm (hxsxzm); tömeg: 0,14 kg/db.

TRK+AL

Alumínium feltét TRK-20-AL kavicskosárhoz, oldalán vízvezető nyílásokkal, mellyel vastagabb teraszfelépítmény esetén biztosítható a teraszösszefolyó szennyeződések elleni védelme. Méret: 20,3x20,3x20 cm (hxsxzm); tömeg: 0,3 kg/db.

TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA

TRF

Elsősorban teraszlabbal kialakított burkolt teraszok kiegészítő terméke. Kétféle kialakításban készülő, lépésálló, sűrű rácsosztású fedlappal, többféle méretben gyártott egyszerű kialakítású teraszvíznyelők.

TRH

Lépésálló, sűrű rácsosztású fedlappal, többféle szélességi, műanyag alsórészsel és hosszúsági méretben gyártott teraszvíznyelők, amelyek magassága 4 cm-es tartományban fokozatmentesen állítható.

TH

Lépésálló, fokozatmentesen állítható magasságú teraszrács a felületi víz gyors elvezetéséhez a tetőteraszokon, tűzihorganyozott alsórészsel és hálósráccsal.

TRS

Három méretben gyártott, nyitott vagy zárt fenéklemezű ajtókilépők elé beépíthető lábrácsok, amelyek a horganyzott hálós rácson keresztül az idomba jutott felületi vizet a felületszivárgó rétegbe, vagy közvetlenül a lefolyóhálózatba engedik, és segítik a kilépők csúszásmentesítését, tisztán tartását, illetve védenek a felcsapódó csapadéktól.

TRK-20-AL és TRK+AL

Közvetlenül az összefolyó köré helyezhető alumínium keret vízvezető nyílásokkal, megakadályozza a rétegrendből a kavicsbeszóródást, felfogja az egyéb szennyeződések. A kavicskosár feltéttel a magasság akár 20 cm-rel is megnövelhető, így fokozottan érvényesül a kosár szennyeződés-, és kavicskirekesztő funkciója.



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 09052201

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ

DIADEM® Teraszrácok


DIADEM® RÉTEGREND

TRS lábrács

fagyálló burkolat
zúzottkő ágyazat
DD-25H kitöltve
VLU-300 mech. véd. geotextil
vízszigetelés

TRH teraszrács

fagyálló burkolat
zúzottkő ágyazat
TRK kavicskosár
DD-25H kitöltve
VLU-300 mech. véd. geotextil
vízszigetelés

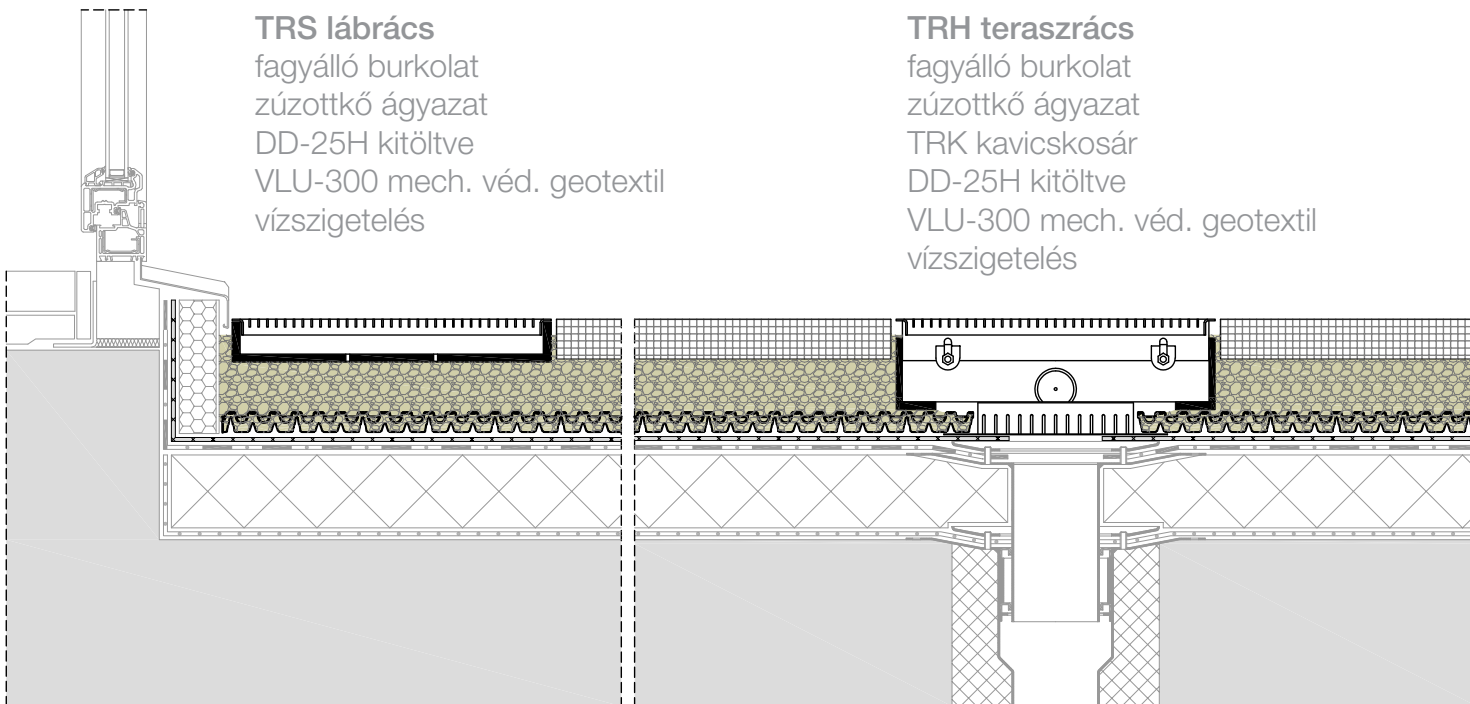

MŰSZAKI ADATOK

	Termékszám	H x Sz x M (cm)	Súly (kg)	Rácsosztás (mm)	Drénbekötő nyílás	Anyag (Ház)	Anyag (rács)
TRF-FF-40-FF	210703	40x40x4	4,6		-	-	
TRF-FF-50-FF	210701	50x50x4	6,16		-	-	tűzhorganyzott acél
TRF-30-FF-MW-30/10	210572	30x30x5	2,3		-		(standard kivétel)
TRF-40-FF-MW-30/10	210510	40x40x5	3,79		-		
TRF-50-FF-MW-30/10	210503	50x50x5	5,24		-		
TRH-30-FF-MW-30/10	210668	30x30x8-11,5	2,67	30x10		polipropilén	rozsdamentes acél
TRH-40-FF-MW-30/10	210669	40x40x8-11,5	4,23				(egyedi kivétel)
TRH-50-FF-MW-30/10	210670	50x50x8-11,5	6,4				
TH-5/8	210704	39,6x39,6x5-8	4,8				
TH-8/11	210705	39,6x39,6x8-11	5,2		4db		tűzhorganyzott acél
TF+6 magasztó elem	210706	39,8x39,8x8	1,6		-		
TRS-60-FF	210403	60x40x5	6,67	30x10		polipropilén	tűzhorganyzott acél (standard kivétel)
TRS-75-FF	210404	75x50x5	10,35				rozsdamentes acél (egyedi kivétel)
TRS-100-FF	210405	100x50x5	13,15				
TRK-20-AL	210801	20x20x4	0,14	-	-	-	alumínium
TRK+AL	210802	20,3x20,3x20	0,3	-	-	-	alumínium



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 09052201



TERMÉKISMERTETŐ