

DIADEM® Terrassenroste

VORTEILE

TRF - Terrassenrost

- Verwendbar bei Terrassenflächen mit Betonplatten verlegt
- Die Maschenrost dient zum sicheren Fußgängerverkehr und schützt den Dachablauf vor Verschmutzungen
- Einfache Montage

TRH/TH - höhenverstellbarer Terrassenroste


- Kompatibel mit allen Terrasengullys
- Belastungsfähiges Kunststoff Unterteil (Feuerverzinkter Stahl im Falle TH)
- Flexible Anpassung zu den örtlichen Höhenverhältnissen des Schichtaufbaus
- Auf Anfrage lieferbar in Edelstahl Ausführung

TRS - Türschwellerrost

- Robuster Abdeckrost aus Edelstahl
- Schnelle und einfache Montage
- Passt auf Ablauföffnungen jeder Art
- Stufenlos höhenverstellbar zwischen 7 – 30 cm

TRK - Gullyaufsatz und Aufstockelement

- Bei größeren Schichtaufbauten verhindert das Einrieseln von Pflanzsubstrat zum Dachablauf.
- Dient zur Ausgrenzung von Kies und Verunreinigungen
- Mit dem Aufstockelement kann die Höhe um bis zu 20 cm aufgestockt werden

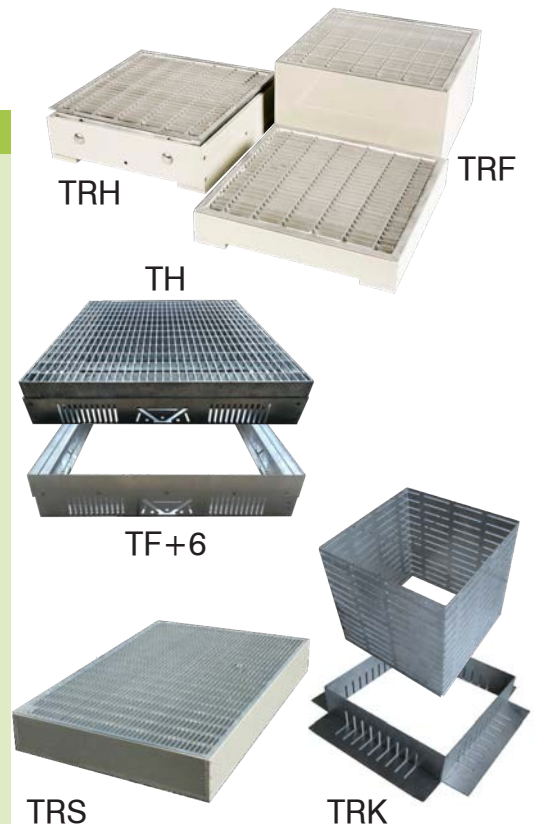

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

TRF

Trittfester Terrassenrost zur schnellen Ableitung von Oberflächenwasser auf Dachterrassen, mit Kunststoff Unterteil und feuerverzinktem Gitterrost. Maschenweite: 30 x 10 mm; Belastungsklasse: A15; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Gitterrostes: feuerverzinkter Stahl; Abmessung: 30 x 30 x 5 cm; Gewicht: 2,3 kg / Stück.

TRH

Höhenverstellbarer, trittfester Terrassenrost (H = 8-11,5 cm), zur schnellen Ableitung von Oberflächenwasser auf Dachterrassen, mit Kunststoff Unterteil und mit feuerverzinktem Gitterrost. Maschenweite: 30 x 10 mm; Belastungsklasse: A15; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Gitterrostes: feuerverzinkter Stahl; Abmessung: 30 x 30 x 8-11,5 cm (LxBxH); Gewicht: 2,67 kg / Stück.

TH

Stufenlos höhenverstellbarer (H= 5 - 8 cm), trittfester Terrassenrost, mit Unterteil und Maschenrost (MW 30 x 10mm) aus feuerverzinktem Stahl, um eine schnelle Ableitung des Oberflächenwassers der Dachterrassen zu sichern, mit vier M8 Madenschrauben für die Höhenverstellung und die Rostbefestigung, mit perforierten Seitenwänden und vorgestanzten Anschlussöffnungen an vier Seiten für das Stichkanal SK-AL-24/60; Abmessung: 39,6 x 39,6 x 5-8 cm (LxBxH); Gewicht: 4,8 kg/Stk.

TRS

Fußrost (oder Trittrost) einbaubar vor Türschwellen auf Terrassen, mit Unterteil aus Kunststoff und Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, zur schnellen Ableitung von Oberflächenwasser. Mit perforierten, ausschlagbaren Anschlüssen für Drainrohre (4 x D52 mm) und mit einer Ablauföffnung (1 x D115 mm). Maschenweite: 40 x 10 mm; Belastungsklasse: A15; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Gitterrostes: feuerverzinkter Stahl; Abmessung: 75 x 50 x 5 cm (LxBxH); Gewicht: 10,35 kg / Stück.

TRK-20-AL

Gullyaufsatz aus Aluminium mit seitlichen Entwässerungsschlitzen. Einbau zwischen Ablauföffnung und Terrassenrost. Bestimmung: Verhinderung der Einrieselung von Feststoffen des Terrassenaufbaus (z. B. Steinsplitt) in das Ablaufsystem. Abmessung: 20 x 20 x 4 cm (LxBxH); Gewicht: 0,14 kg / Stück.

TRK+AL

Aluminium Aufstockelement zum Gullyaufsatz TRK-20-AL, mit seitlichen Entwässerungsschlitzen. Durch seine Anwendung kann bei höherem Terrassenaufbau der Schutz von Wasserablauföffnungen vor Verunreinigungen sichergestellt werden. Abmessung: 20,3 x 20,3 x 20 cm (LxBxH); Gewicht 0,3 kg / Stück.

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

TRF

Einfache Terrassenroste erstellt in zwei Varianten, mit trittfesten Maschenrost, erreichbar in verschiedenen Vormaten.

TRH

Trittfeste Terrassenroste mit Maschenrost, erstellt in verschiedenen Vormaten. TRH Terrassenroste sind im Bereich von 4 cm stufenlos höhenverstellbar.

TH

Trittfeste Terrassenroste um eine schnelle Ableitung des Oberflächenwassers der Dachterrassen zu sichern.

TRS

Türschwellerroste lieferbar in 3 Maßen, mit perforiertem oder geschlossenem Boden welches das einträtende Oberflächenwasser - durch den feuerverzinkten Gitterrost - in die Drainageschicht, oder direkt in das Abflaufsystem leitet. So bieten Türschwellerroste vor Terrassentüren Schutz gegen Rutschgefahr und Spritzwasser.

TRK-20-AL und TRK+AL

Aufsatzelement für Dachabläufe aus Aluminium mit Entwässerungsschlitzen, zur Ausgrenzung von Kiesschüttungen und Unreinheiten. Mit dem TRK+ Aufstockelement kann eine Höhe von bis zu 20 cm eingestellt werden, wodurch die Ausgrenzungsfunktion des Gullyaufsatzes besser zur Geltung kommt.



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com • www.diadem.com


DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09052401



Green Up the Roof!

DIADEM® Terrassenroste

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

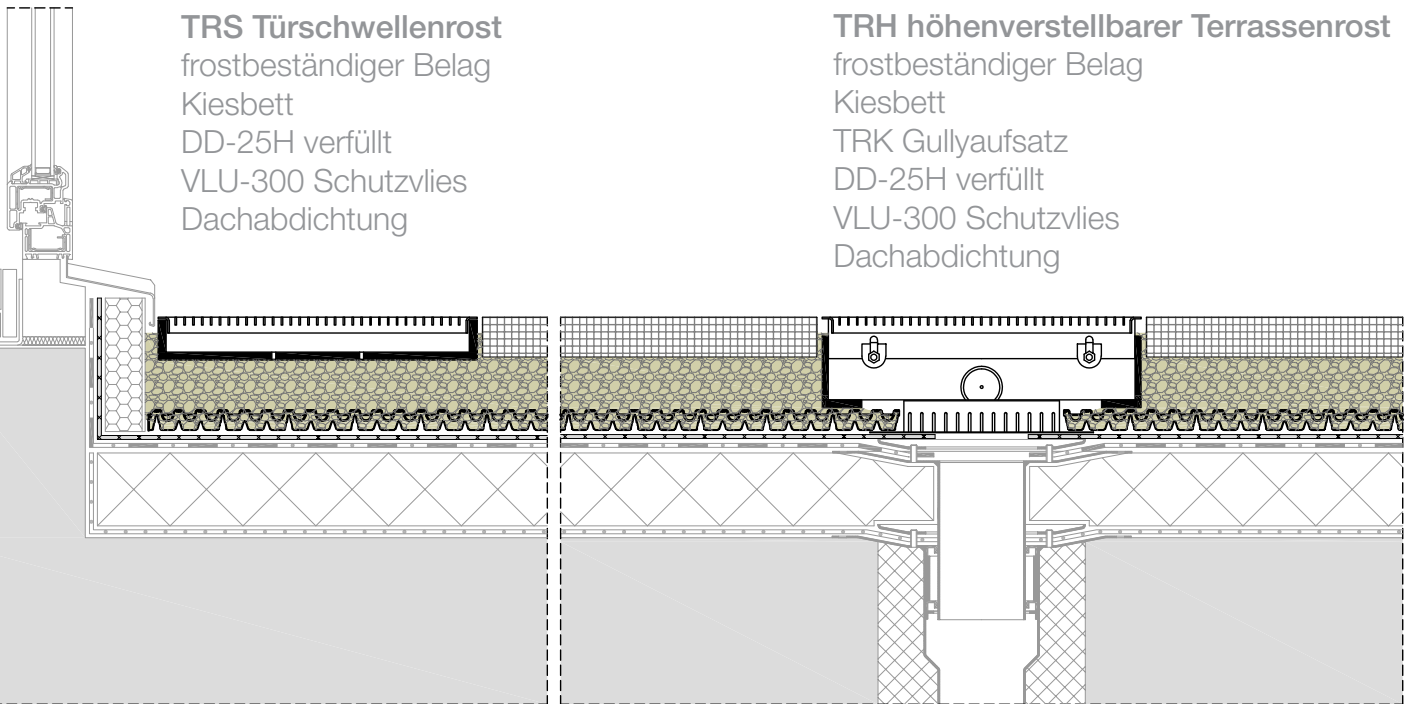

TRS Türschwellenrost
 frostbeständiger Belag
 Kiesbett
 DD-25H verfüllt
 VLU-300 Schutzvlies
 Dachabdichtung

TRH höhenverstellbarer Terrassenrost
 frostbeständiger Belag
 Kiesbett
 TRK Gullyaufsatz
 DD-25H verfüllt
 VLU-300 Schutzvlies
 Dachabdichtung

TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Maschenweite (mm)	Drainrohröffnung	Material (Unterteil)	Material (Gitterrost)
TRF-FF-40-FF	210703	40x40x4	4,6	-	-	feuerverzinkter Stahl
TRF-FF-50-FF	210701	50x50x4	6,16	-	-	Stahl (Standard Ausführung)
TRF-30-FF-MW-30/10	210572	30x30x5	2,3	-	-	oder
TRF-40-FF-MW-30/10	210510	40x40x5	3,79	-	-	
TRF-50-FF-MW-30/10	210503	50x50x5	5,24	-	-	
TRH-30-FF-MW-30/10	210668	30x30x8-11,5	2,67	30x10	Polypropylen	Edelstahl (individuelle Ausführung)
TRH-40-FF-MW-30/10	210669	40x40x8-11,5	4,23	-	-	
TRH-50-FF-MW-30/10	210670	50x50x8-11,5	6,4	-	-	
TH-5/8	210704	39,6x39,6x5-8	4,8	-	-	
TH-8/11	210705	39,6x39,6x8-11	5,2	4 Stk.	feuerverzinkter Stahl	
TF+6 Aufstockelement	210706	39,8x39,8x8	1,6	-	-	
TRS-60-FF	210403	60x40x5	6,67	30x10	-	feuerverzinkter Stahl (Standard Ausführung) oder Edelstahl (individuelle Ausführung)
TRS-75-FF	210404	75x50x5	10,35	-	-	
TRS-100-FF	210405	100x50x5	13,15	-	-	
TRK-20-AL	210801	20x20x4	0,14	-	-	Aluminium
TRK+AL	210802	20,3x20,3x20	0,3	-	-	Aluminium



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496
 DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
 info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09052401

