


DiaDrain-25H-UP

Zweiseitig perforierte Drainplatte

310225

VORTEILE

- Unteren und oberen wasserabführende Öffnungen ⇒ schnelles Wasserabfuhr von dem Oberbau bei unnötig zurückhaltendem Wasser
- Herausragende Anläufe, ungehindertes Wasserabfuhr auf der unteren Ebene der Drainplatte
- Minimaler Überlappungsverlust ⇒ günstige Verlegekosten
- Erhöhte Auflagenfläche ⇒ verringerte punktuelle Belastung auf der Dichtungsebene

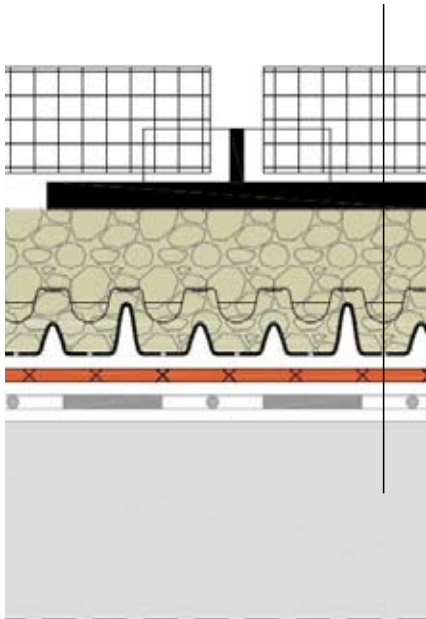

DIADEM® SCHICHTAUFBAU
Plattenbelege (mit FKU-5 Fugenkreuz)
Steinsplitter Bettungsschicht
DiaDrain-25H-UP
VLU 300/500 Geotextilien
Schutzschicht Wurzelbeständige
Wasserabdichtung Dachaufbau

EINSATZBEREICH

DiaDrain-25H-UP leitet das im Beschichtungsaufbau auftretendes Wasser durch die unteren und oberen wasserabführenden Öffnungen auf die untere Ebene der Drainplatten, von dort aus kann es dank der herausragender Anlaufstruktur ungehindert zu den Dachabflusskanälen fließen. Einsatz wird bei Stellen empfohlen, wo Wasserrückhaltung unnötig ist.



100% recyclable

Mikrobiologische Beständigkeit
EN12225

25 Jahre Stabilität garantiert!

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

Zweiseitig perforierte Drainplatte aus stark bruchzähigem Polystyrol, Höhe 25 mm, mit unteren und oberen wasserabführenden Öffnungen, zur ungehinderten Wasserabfuhr des Beschichtungsaufbaus von gepflasterten und mit Schotter überzogenen Oberflächen auf Dächern. Wasserableitvermögen bei 2% Gefälle anhand EN ISO 12958 zertifiziert 0,57 l/m×s, anhand EN 12225 auf mikrobiologische Beständigkeit getestet.

Produkt: DIADEM® DiaDrain-25H-UP
Herstellerbescheinigung: APP Kft.
Webseite: www.diadem.com



TECHNISCHE DATEN

Plattenabmessung (LxBxH):	202 × 110 × 2,5
Flächengewicht (kg/m ²): Wasserableitvermögen	1,36
20 kPa, i=0,01 l/(m×s) Wasserableitvermögen	0,39
20 kPa, i=0,02 l/(m×s) Wasserableitvermögen	0,57
20 kPa, i=0,03 l/(m×s) Wasserableitvermögen	0,71
20 kPa, i=0,05 l/(m×s) Wasserableitvermögen	0,91
20 kPa, i=1 l/(m×s)	4,12
Material:	stark bruchzähiges Polystyrol (HIPS)
Überlappungsverlust:	<4%
Lagerung:	liegend, bei längerer Lagerdauer UV-geschützt
Einbau:	zusammenstoßend oder überlappend, innerhalb von 24 Stunden abgedeckt
Produktion	Made in Germany



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 Tel.: +49 841 370 9496 •

info@grundach.com • www.grundach.com DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09035501

Green Up the Roof!

