


# DIADEM® Rinnen

## VORTEILE

- Niedrige Bauhöhe
- Leichte Reinigung
- Massives Kunststoff- oder Metallgehäuse
- Offener Rinnenboden - schnelle und sichere Wasserableitung
- Der Polypropylen Rinnenkörper verhindert die Wärmebrückenbildung

## DIADEM® SCHICHTAUFBAU

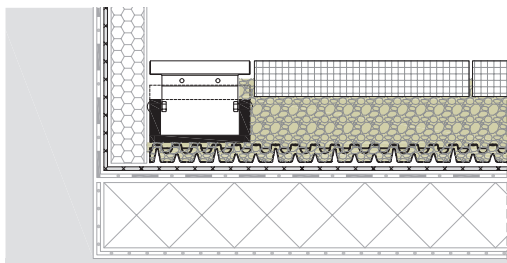

- RNH Terrassenrinne
- Frostbeständiger Terrassenbelag
- Kiesbett
- DD-25H-DP verfüllt
- VLU-300 Schutzvlies
- Abdichtung

## VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

### RNF-PP / RNH-PP

Terrassenrinne mit Fixhöhen von 5 oder 8 cm (RNF-PP), bzw. in höhenverstellbarer Variante zwischen 8-11,5 cm (RNH-PP), mit Kunststoff Unterteil und trittfestem, feuerverzinktem Gitterrost, mit offenem Rinnenkörper zur schnellen Abführung des Oberflächenwassers. Drei Aufstandsflächen sorgen für ein stabiles Aufsätzen auf die Tragschicht. Mit 2 Stück Verbindungselemente zur leichten Aneinanderreihung der Rinnen, und einem Endstück. Abmessung: 100 x 14,5 x 8-11,5 cm (LxBxH); Gewicht: 5,92 kg / Stück; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Maschenrostes: feuerverzinkter Stahl; Maschenweite: 30x10 mm; Wasser-Versickerungsfläche: 714 cm<sup>2</sup>; Belastungsklasse: A15; Optionaler Zubehör: 0,5 Meter lange Rinnen; geschlossener Kanalkörperboden; Verriegelungsset für die Gitterroste; Sonderhöhen auf Kundenwunsch; Auffangnetz für Blätter und Schmutz.

### RH

Stufenlos höhenverstellbare Flachdachrinne (H= 5 -8 cm) mit Aluminium Rinne-Unterteil (Aussen- und Innenkörper) und feuerverzinktem, verschließbarem Maschenrost (MW 30x10mm), mit Entwässerungsschlitzen, mit vier Madenschrauben für die Höhenverstellung. Belastungsklasse: A15; Entwässerungsschlitze: 50x3 mm, 72 Stk./lfm; Abmessung: 1000x155x50-80 mm (LxBxH); Gewicht: 5,1 kg/Stk.

### RF

5 cm hohe Flachdachrinne mit Aluminium Rinne-Unterteil und mit verschließbarem, feuerverzinktem Maschenrost (MW 30x10mm), mit Entwässerungsschlitzen. Belastungsklasse: A15; Entwässerungsschlitze: 50x3 mm, 72 Stk./lfm; Abmessung: 1000x152x48,5 mm (LxBxH); Gewicht: 4,3 kg/Stk; Optionales Zubehör: RFE-5-15 Rinne-Endstück.

### RNF-AL

5 cm hohe Flachdachrinne mit Aluminium Rinnen-Unterteil, feuerverzinktem Maschenrost und mit Entwässerungsschlitzen. Belastungsklasse: A15; Rost-Maschenweite: 30x10 mm; Entwässerungsschlitze: 50x3 mm, 72 Stk./lfm; Wasserdurchlass horizontal: 1,476 l/(mxs); Wasserdurchlass vertikal: 1,476 l/(mxs) je Seitenwand 0,738 l/(mxs); Materialstärke: 1,5 mm; Abmessung: 100x15x5 cm (LxBxH); Gewicht: 3,55 kg/Stk.

## TECHNISCHE DATEN

	RNF-PP	RNF-AL	RF-5-15	RNH-PP	RH-5/8-15
Produktnummer	210201 (5x15 cm) 210102 (8x15 cm)	230532 (4,2x14 cm) 230518 (5x14 cm) 230529 (4,2x25 cm) 230528 (5x25 cm) 230541 (5x20 cm)	230606	210201 (feuerverzinkter Stahl) 210211 (Edelstahl)	230601
Höhe (cm)	5 oder 8	4,2 oder 5	4,85	8-11,5	5-8
Breite (cm)	15	14, 20 oder 25	15,2	14,5	15,5
Material (Gehäuse)	Polypropylen	Aluminium		Polypropylen	Aluminium
Material (Rost)	feuerverzinkter- oder Edelstahl	feuerverzinkter Stahl		feuerverzinkter- oder Edelstahl	feuerverzinkter Stahl
Zubehör	-	-	RFE-5-15 Rinnen-Endstück	RNFE-AL042-DT Rinnen-Endstück	RHE-5/8-15 Rinnen-Endstück




APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496

DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910

info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als. • 09051801

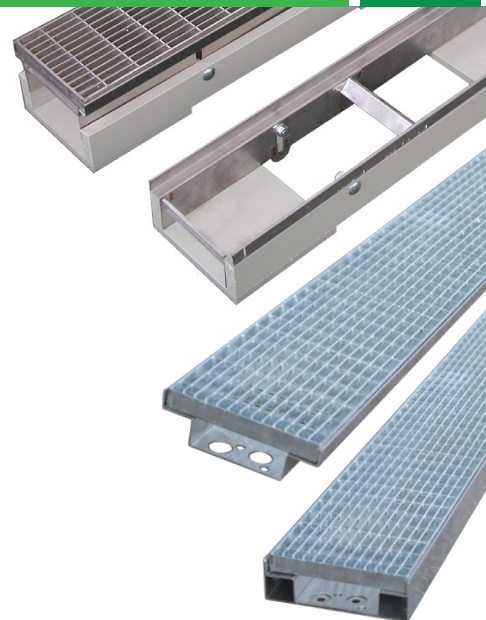

## ANWENDUNG

DIADEM® Rinnen mit perforierter Rinnenboden sind Mehrzweckelemente zur Entwässerung von begehbaren Dachflächen. Sie sind für das schnelle Abführen von angestautem Regenwassers zwischen Fassade und Plattenbelag bestimmt.

