


DiaMassive-25H

310246

Drénlemez rétegreddel burkolt magas terhelésnek kitett felületekhez

ELŐNYÖK

- Kiemelkedően nagy nyomószilárdság ⇒ nehézgépjárművek által használható járófelület
- Felfagyásmentes burkolhatóság
- Formastabilitás
- Gazdaságos beépítés ⇒ elhanyagolható átlapolási veszteség
- Környezetvédelem ⇒ újrahasznosított elsődleges hulladékból készült és újrahasznosítható

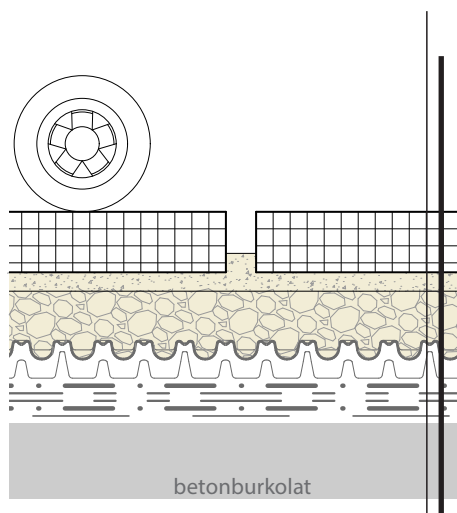

DIADEM® RÉTEGREDD

- Beton burkolólapok
- Homok ágyazat
- VLF-150 / VLF-200 szűrő geotextília
- Zúzalék ágyazat (4 mm – 11 mm)
- DiaMassive-25H**
- VLU-300 / VLU-500 védő geotextília
- GF-1000 csúsztatóréteg (2 rétegben)
- VLU-300 / VLU-500 védő geotextília
- Gyökérálló csapadékvíz szigetelés
- További rétegredd



ALKALMAZÁS

Esővízmegtartó- és lefolyáslassító lemez extenzív és félintenzív zöldtetőkhöz, továbbá járműközlekedéssel terhelt burkolt felületekhez, emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS). A speciálisan kialakított gátstruktúra biztosítja a lefolyást késleltető hatást.

KÍRÁSI SZÖVEG

Nagy teherbírású áramlást késleltető, vízelvezető lemez emelt ütésállóságú polisztirolból, magasság 25 mm, földemen elhelyezett burkolt felületek és kavicsolt tetők rétegreddjének vízelvezetéséhez. Kiváló teherbíró képességének köszönhetően alkalmas vízelvezető rétegreddként a nehézgépjárművek számára fenntartott utak alatt. Nyomószilárdság (üresen) 1089,2 kN / m², vízelvezető képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 0,57 l / m²s.

Gyártmány: DIADEM® DiaMassive-25H
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com



EN 13252



100% újrahasznosítható

Mikrobiológiai ellenállóképesség
EN 12225



MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (cm):	202 × 110 × 2,5
Átlapolási veszteség:	< 4%
Töltési térfogat (l / m ²):	13,5
Tömeg (kg / m ²):	2,25
Nyomószilárdság feltöltve (kN / m ²):	1839,6
Nyomószilárdság üresen (kN / m ²):	1089,2
Anyag:	HIPS
Vízáramlási kapacitás EN ISO 12958 szerint (l / m ² s):	1% lejtésnél: 0,39 • 2% lejtésnél: 0,57 • 3% lejtésnél: 0,71 • 5% lejtésnél: 0,91
Tárolás:	fektetve, hosszabb tárolás esetén UV-sugárzástól védve
Beépítés:	egy más mellé vagy átlapolva



DIADEM® A.P.P. Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com
APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.grundach.com
DIADEM CH AG, CH-4710 Balsthal, Rauracherweg 1.
Tel.: +41 79 328 37 74 • info@diadem.com • www.diadem.ch

Green Up the Roof!

