
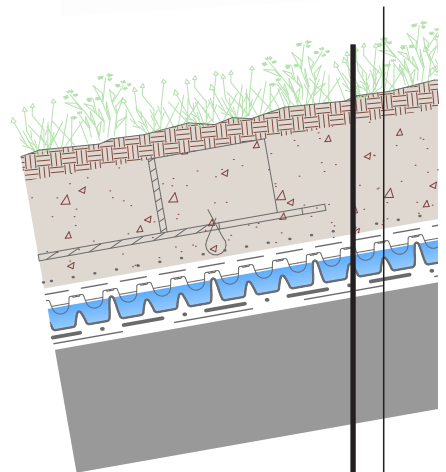


VORTEILE

- Leicht und schnell mit Pflanzsubstrat aufgeschüttet werden
- Kann auch bei Schräg- und Bogendächern (Tonnendächern) verwendet werden

ANWENDUNG

Es dient dem Schutz von Schräg- oder Bogendächern (Tonnendächern) mit einem Neigungswinkel von 20°-45°. Hängekonstruktion.

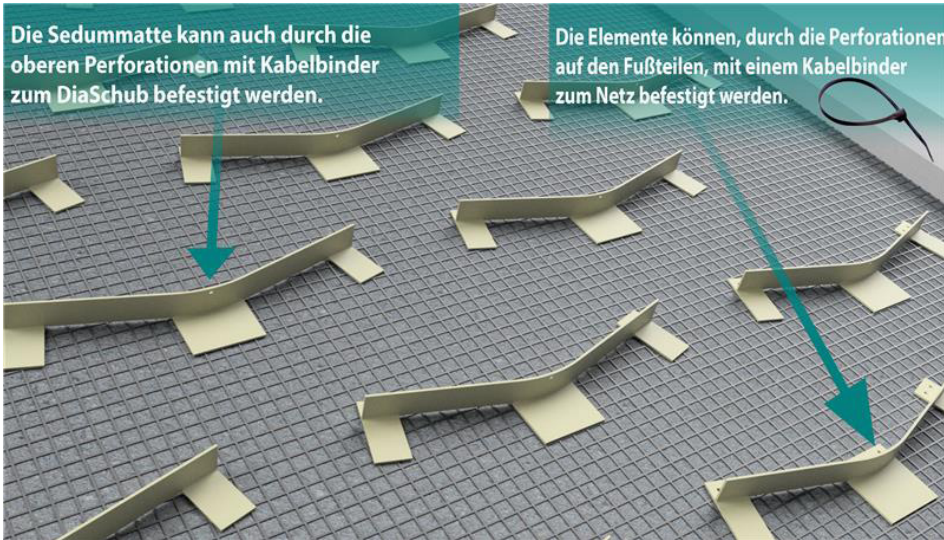

AUSSCHREIBUNG

Ein System für Gründächer mit Neigungswinkel von 20-45 Grad gegen Erosion. Material: Polypropylen; Farbe: RAL 7032; Maße (Länge x Breite): 72,3 x 6,5 cm.

Fabrikat: DIADEM® DiaSchub
Liefernachweis: A.P.P. Kft.
Webseite: www.diadem.com/de



100% recyclable

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- DiaMat^{PRO} Sedumteppich
- extensives Substrate
- DiaSchub Erosionsschutz-System
- DIADEM® Geogitter
- VLF-150 Trenn- und Filtervlies
- DiaDrain-25H Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Achichtaufbau

TECHNISCHE DATEN

Höhe (mm):	65
Länge (mm):	723
Material:	Polypropylen
Farbe:	RAL 7032
Abstand der DiaSchub-Elemente zueinander bei einer Neigung von max. 20° (cm):	100
Abstand der DiaSchub-Elemente zueinander bei einer Neigung von 21°-25° (cm):	50
Abstand der DiaSchub-Elemente zueinander bei einer Neigung von 26°-35° (cm):	33
Abstand der DiaSchub-Elemente zueinander bei einer Neigung von 36°-45° (cm):	25
Materialbedarf bei einer Neigung von 15°-20° (Stk/m²):	1,4
Materialbedarf bei einer Neigung von 21°-25° (Stk/m²):	2,8
Materialbedarf bei einer Neigung von 26°-35° (Stk/m²):	4,2
Materialbedarf bei einer Neigung von 36°-45° (Stk/m²):	5,6



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

