


ELŐNYÖK

- Hőhidmentes beépítés ⇒ Kötőelemek nem szükségesek a beépítéshez
- Rétegrenddel (pl.: zöldtető; kavics) rögzített ⇒ A vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető
- Korrozóval szembeni ellenállóképesség ⇒ Tengerpart közelében és savas esővel súlytott ipari területeken is alkalmazható
- Többszemélyes használhatóság ⇒ Minden második oszlopközben 1+1 munkát végző személy részére
- Minimális statikai szükséglet ⇒ Akár 30 kg/m² terhelőréteg elégséges*

*kiegészítő szőnyeg használata esetén

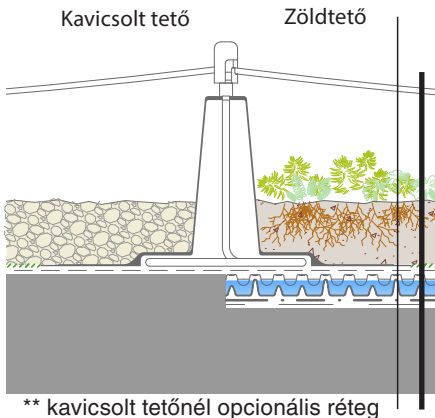

** kavicsolt tetőnél opcionális réteg




0408



100% újrahasznosítható

DIADEM® RÉTEGREND

- DiaMat^{PRO} varjúhájszőnyeg
- extenzív ültetőközeg / kavics
- DiaSafe® Line leesés elleni kikötési rendszer
- VLF-150 elválasztó-és szűrő geotextil**
- DiaDrain-25H drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

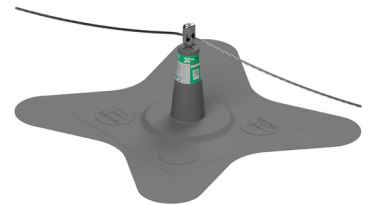

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A legfeljebb 5 °-os lejtésű lapostetőkön munkát végző személyek biztosítását szolgáló eszköz, amely egyaránt alkalmazható leesést felfogó és visszatartó rendszerként.



CEN/TS 16415

KÍRÁSI SZÖVEG

Rétegrenddel (pl.: zöldtető; kavics) rögzített leesés elleni kikötési rendszer esést felfogó és visszatartó rendszerként a vízszigetelés áttörése nélkül rögzítve, a tető peremével párhuzamosan vezetett rozsdamentes acél sodronnyal (8 mm), minden második oszlopközben 1+1 személy egyidejű biztosítására, egy felhasználónál visszatartó rendszerként, a másodiknál esést rendszerként történő használatra, EN 795:2012 szerint C osztályba sorolva és CEN/TS 16415:2013 szabványok alapján tanúsítva, maximum 5° hajlású lapostetőkön történő munkavégzés biztosítására, savas/lúgos és sós tengerparti környezetnek is ellenálló rozsdamentes acélból készült rendszerösszetevő elemekkel, DS amőba-ellenszánnal és figyelemfelkeltő zöld színű integrált biztonsági szőnyeggel (3 x 3 m), üvegszál erősítésű merevítő kúppal és rétegvastagság jelzéssel a merevítő kúpon. A gyártói utasításnak és szándéknak megfelelő módon, a gyártó által készített és az építész által jóváhagyott terv alapján szállítva, a műszaki építészügyi előírások és a gyártói utasítás szerint beépítve, száraz állapotban min. 80 kg/m²-es leterhelő súllyal teljes felületen leterhelve.

Gyártmány: DIADEM® Line Multi
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

Vonatkozó normák:	EN 795:2012; CEN/TS 16415:2013; D.A.CH.S irányelvek; ÖNORM B3417
Integrált biztonsági leterhelőszőnyeg:	3 x 3 m**
**Leterhelőréteg súlya:	80 kg / m ²
Felhasználók max. száma (fő):	1 + 1
Többszemélyes alkalmazhatóság:	igen
Tengerparthoz közeli és ipari területeken való alkalmazhatóság:	igen
Téli viszonyok (fagy, hó) közötti használhatóság:	igen



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

