


## ELŐNYÖK

- Bitumen-, olaj-, és polisztirolálló (FLW-400 és FLW-500 esetén)
- Párazáró réteggént is beépíthető
- Gyökérálló

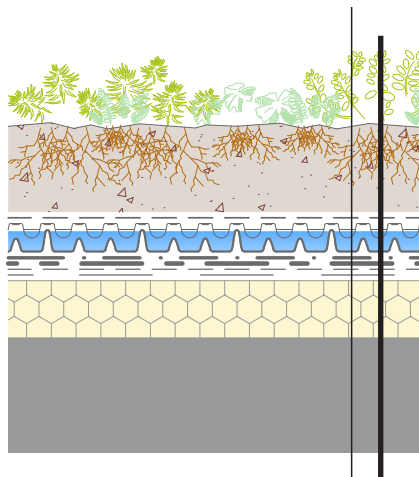

### DIADEM® RÉTEGREND (FLW-400)

- extenzív növényzet
- extenzív ültetőközege
- VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- FLW-400 gyökérálló fólia
- VLF-110 elválasztó- és szűrő geotextil\*
- nem gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

\*Javasoljuk védő geotextil elhelyezését a gyökérálló fólia és a nem gyökérálló vízszigetelés közé.



FLW-400  
FLW-500

FLW-1000



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A zöldtetők növényállománya általában nem jelent veszélyt az épületszerkezetre, de a szélel olyan agresszív gyökerű, sőt rizómás növények is a tetőre kerülhetnek, amelyek a hagyományos csapadékvíz-szigetelést károsítják, ezért minden növényzettel telepített tetőfelület gyökéráthatolás-sal szembeni védelmét biztosítani kell.

## KÍRÁSI SZÖVEG

### FLW-400

Gyökérvédő és párazáró fólia 0,4 mm vastag, elasztikus polietilén regenerárból. Gyökérállóság CEN/TS 14416:2014 szerint tesztelt. Alkalmazható páratechnikai réteggént és **extenzív** zöldtetőnél gyökérvédő réteggént 1,0 m átlapolással. Méret (sz x h): 4 x 25 m; tekercsszélesség: 1 m (négyeszeres hajtással); csomagolás: 100 m<sup>2</sup>/tekercs; szín: fekete; tömeg: 0,35 kg.

### FLW-500

Gyökérvédő és párazáró fólia 0,5 mm vastag, elasztikus polietilén regenerárból. Gyökérállóság CEN/TS 14416:2014 szerint tesztelt. Alkalmazható páratechnikai réteggént és **extenzív** zöldtetőnél gyökérvédő réteggént 1,5 m átlapolással. Méret (sz x h): 6 x 25 m; tekercsszélesség: kb. 1,5 m (négyeszeres hajtással); csomagolás: 150 m<sup>2</sup>/tekercs; szín: fekete; tömeg: 0,47 kg.

### FLW-1000

Gyökérvédő fólia 1 mm vastagságú lágy PVC anyagból. Zöldtetőknel 5 cm átfedéssel, hőlégfúvásos hegesztéssel vagy tetra-hydrofuránnal lepecsélhető! Nem bitumen- és UV álló! Méret (sz x h): 1,5 x 25 m; felületsúly: 1,4 kg/m<sup>2</sup>; szín: fekete; csomagolás: 37,5 m<sup>2</sup>/tekercs; tekercs tömeg: kb. 52,5 kg.

Gyártmány: DIADEM® FLW-400 / DIADEM® FLW-500 / DIADEM® FLW-1000

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu



100% újrahasznosítható

## MŰSZAKI ADATOK

	FLW-400	FLW-500	FLW-1000
Vastagság (mm):	0,4	0,5	1
Szakítószilárdság (DIN EN12310-2) (N/mm <sup>2</sup> ):	>= 14; >= 12	>= 14; >= 12	-
Szakítószilárdság (DIN EN12311-2) (N/50mm):	-	-	760/490
Anyag:	LDPE	LDPE	PVC
Gyökérállóság (CEN/TS 14416):	gyökérálló		



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

