DiaMassive-25H

310246

Regenrückhalte- und Drosselplatte für stark belasteten Dachflächen

BESONDERHEITEN

- Extrem hohe Druckfestigkeit ⇨ kann von schweren Fahrzeugen genutzt werden
- Kann frostfrei gepflastert werden
- Formstabilität
- Minimaler Überlappungsverlust ⇨ günstige Verlegekosten
- Umweltschutz ⇨ aus primären recycelten Abfällen hergestellt, recycelbar

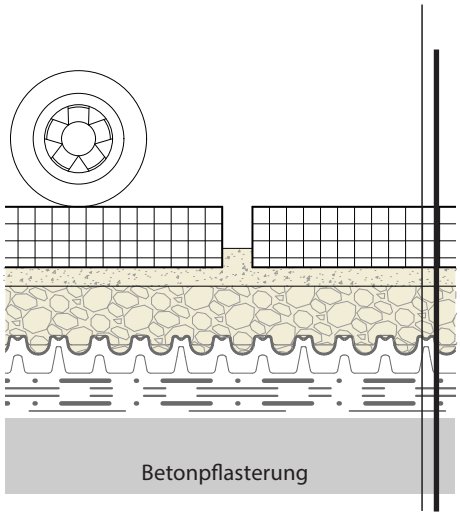

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

Betonplatte
Sandbettung
VLF-150 / 200 Filtervlies
Edelsplitt (4 mm – 11 mm)
DiaMassive-25H
VLU-300 / 500 Mechanisches Schutzvlies
GF-1000 Gleitfolie (2 Schichten)
VLU-300 / 500 Mechanisches Schutzvlies
Wurzelfeste Abdichtung
Tragende Konstruktion

ANWENDUNG

Regenwasserrückhaltung und Entwässerungsplatte halbintensive Dachbegrünungen und gepflasterte Flächen, die mit Fahrzeugen befahrbar sind, aus recyceltem Polystyrol mit erhöhter Schlagzähigkeit (HIPS). Die speziell entwickelte Barrierestruktur sorgt für eine abflussverzögernde Wirkung.

AUSSCHREIBUNG

Hochbelastbare Drainplatte aus hochschlagfestem Polystyrol, Höhe ca. 25 mm, für die Abflussverzögerung und Entwässerung zu befestigten Oberflächen/Terassenaufbauten auf Decken und bei Kiesdächer. Aufgrund seiner ausgezeichneten Tragfähigkeit eignet es sich als Drainageschicht unter Straßen für schwere Fahrzeuge. Druckfestigkeit (unverfüllt) 1089,2 kN / m², Wasserableitvermögen geprüft nach EN ISO 12958 bei 2% Gefälle 0,57 l / m^{x}s.

Fabrikat: DIADEM® DiaMassive-25H
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH / A.P.P. Kft.
Website: www.diadem.com

EN 13252

100% recyclable

Mikrobiologische Beständigkeit EN 12225

TECHNISCHE DATEN

Plattenabmessung (cm):	202 × 110 × 2,5
Überlappungsverlust:	< 4%
Verfüllvolumen (l / m²):	13,5
Gewicht (kg / m²):	2,25
Druckfestigkeit verfüllt (kN / m²):	1839,6
Druckfestigkeit unverfüllt (kN / m²):	1089,2
Material:	HIPS
Wasserableitvermögen EN ISO 12958 (l / m^{x}s):	1% Gefälle: 0,39 • 2% Gefälle: 0,57 • 3% Gefälle: 0,71 • 5% Gefälle: 0,91
Lagerung:	Liegend, bei längerer Lagerdauer UV-geschützt
Einbau:	nebeneinander oder überlappend

DIADEM CH AG. CH-4710 Balsthal, Rauracherweg 1.
Tel.: +41 79 328 37 74 • info@diadem.com • www.diadem.ch

DIADEM® A.P.P. Kft., H–9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.:+49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.grundach.com

Green Up the Roof!

DIADEM® ist eine eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. • 09036002

PRODUKTINFORMATIONSBLATT